


## DEHNFOLIE

## PE-LD Dehnfolie mit Korrosionsschutz

PE VCI2000 Dehnfolien, die mit unserer umweltfreundlichen Mischung aus flüchtigen Korrosionsinhibitoren (VCI) behandelt wurden. Entwickelt für den Korrosionsschutz während der Lagerung und Transport von Metallen aller Art.

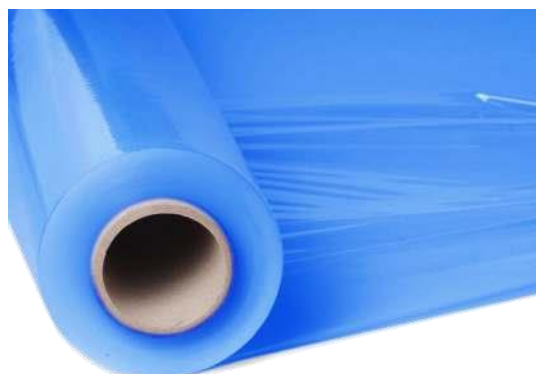

- Trockener Schutz - Keine Verwendung von flüssigen Schutzmitteln erforderlich
  - Keine Veränderung der Metalloberflächen
  - Manuelle oder automatische Anwendung
  - Sicher und umweltfreundlich - Mit Zulassung per TRGS 615
- Als normales Kunststoffprodukt recycelbar gemäß 94/62 EG Verordnung

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

## PE-LD + VCI2000 Dehnfolie

DICHTE	0,918 - 0,920 g/cm <sup>3</sup>
REIßFESTIGKEIT	MD 30 N/mm <sup>2</sup> TD 18 N/mm <sup>2</sup>
DEHNUNG BIS BRUCH	MD 380% TD 650%
STRECKGRENZE	MD 9 N/mm <sup>2</sup> TD 8 N/mm <sup>2</sup>
RECYKLINGFÄHIGKEIT	entspr. 94/62 EG Verordnung
LAGERUNG	<50°C - (122°F) 24 Monate - in Originalverpackung

Die oben genannten Parameter basieren auf Tests, die an Mustern mit

23µm nach ASTM D 882 und PLT 01 Prüfverfahren vorgenommen wurden

## VERFÜGBARKEIT

DICKEN	von 23 bis 28µm - ±
BREITE DES FILMS	500 mm
GEWICHT DER ROLLE	3 kg ± 5%
INNENDURCHMESSER	77 mm

Für einen wirksamen Korrosionsschutz wird dringend empfohlen, das Produkt in Innenbereichen oder im Inneren von Behältern wie Kisten, Kartons oder Holzkisten zu verwenden

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen basieren auf genauen Daten aus zuverlässigen Quellen und entsprechen dem besten Wissen der Login Europe Srl zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung. Der Verbraucher ist selbst für die Feststellung der Eignung und Vollständigkeit dieser Informationen in Bezug auf die spezifische Anwendung und die Wahrung der gemessenen Sicherheitsmaßnahmen verantwortlich.

Diese Informationen dürfen nicht als Garantie oder Zusage einer rechtlichen oder finanziellen Haftung von Login Europe verstanden werden. 150916

COPYRIGHT © LOGIN EUROPE SRL 2016. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.